


solo スペック

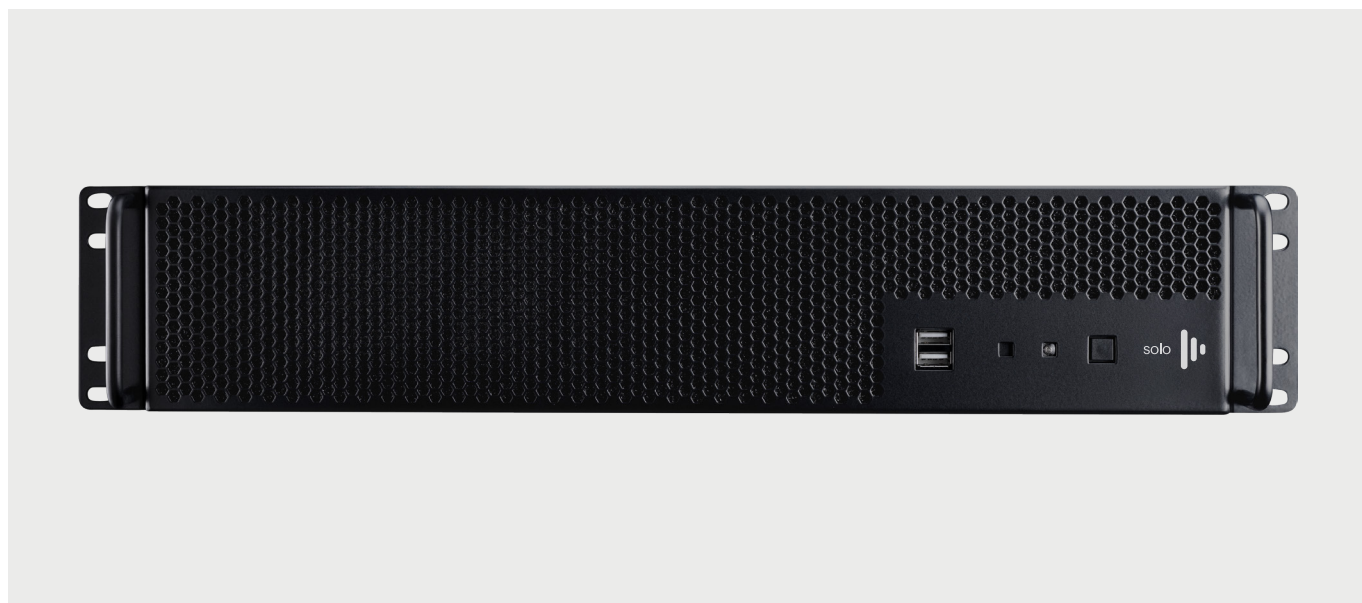

小型でも力強い

常設のライブ・ショー、プロジェクトに適した、2Uのスタンドアロンサーバ

保証 & サポート

- 機器の耐用年数の間における無料アップデート。
- ハードウェア保証における2年以内の返品


付属アクセサリ

パワーケーブル (IEC UK/US)
スタートガイド+マニュアル

フィジカルスペック

梱包サイズ:	W	H	D
	575mm 22.64"	210mm 8.27"	640mm 25.2"
ユニットサイズ:	W	H	D
	430mm 16.93"	88mm 3.5"	495mm 19.48"
ユニット & ラックハンドル:	W	D	
	482mm 19"	520mm 20.5"	
ラック奥行き:			D
			485mm 19.09"
ユニット重量:	12kg		26.5lbs
パックユニット重量:	15kg		33.1lbs

solo スペック

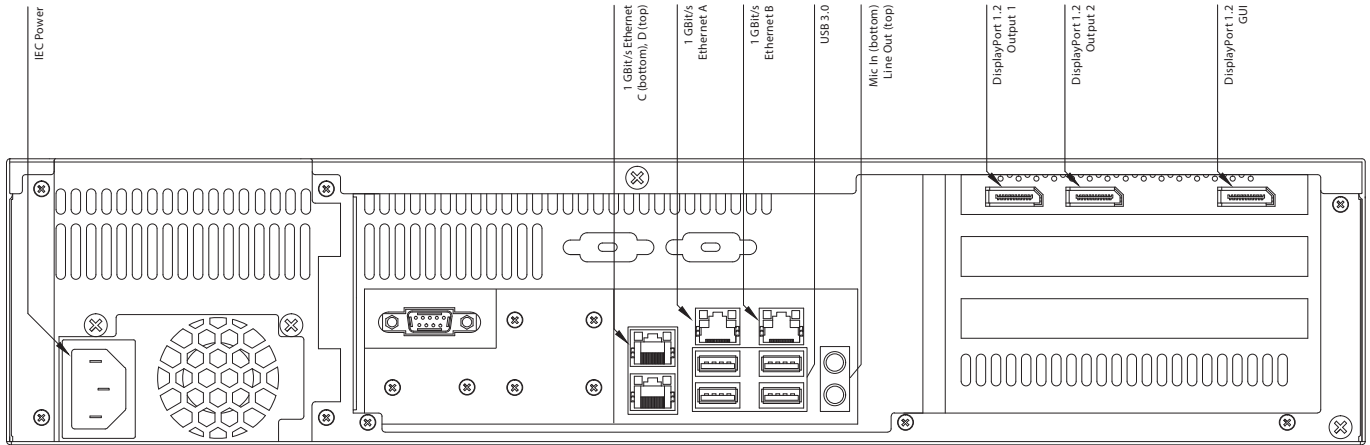

ハードウェアスペック

電圧: 100-240V, 50-60Hz

パワー消費量:

240VA @ 240V, 50Hz (max)

オペレーションシステム: Windows 10 IoT
LTSC 2016

CPU: Xeon Quad-Core 3.8Ghz

メモリー: 8GB DDR4 ECC RAM

耐久環境:

温度: 5-35°C (40°-95°F)

湿度: 5%-95% (non-condensing)

高度: 0-8850 ft (0-2700m)

マウンティングシステム:

2U 19" rack mount

オーディオ: 内蔵オーディオ or Proオーディオ

ストレージ: 1x 150GB SSD

(Internal System Drive)

1x 1920GB SSD

システムコネクティビティ - I/O

ビデオアウトプット:

1x Displayport 1.2 (GUI)

2x DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 max)

ビデオインプット:

次から選択できます:

キャプチャカード無し (デフォルト)

又は

3x HD-SDI or 2x 3G SDI

又は

2x HDMI (1920 x 1080@60 max)

エサネット:

次から選択できます:

4x 1 Gigabit LAN (デフォルト)

又は

Additional 2x 10Gigabit LAN

オーディオ イン/アウト:

次方選択できます:

内蔵オーディオ (デフォルト)

1x Mic in

1x Line Out

又は

Proオーディオ

2x Balanced XLR In/Out

1x ¼" ヘッドフォンジャック

ADAT/SPDIF I/O

MIDI: 1x In, 1x Out

データ/周辺機器:

2x USB 2.0

4x USB 3.0

構成オプション

solo base unit

solo base unit + SDI capture

solo base unit + HDMI capture

solo base unit + SDI capture + Pro Audio

solo base unit + HDMI capture + Pro Audio

solo base unit + 10G networking card + Pro Audio