

Especificaciones de 2x2plus



Capacidades para todos

2x2plus es un servidor de 2 unidades versátil que ofrece la flexibilidad de la plataforma de disguise a instalaciones fijas y espacios más pequeños.

Garantías y asistencia

- Actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del equipo
- Garantía de devolución de hardware de 2 años


Paquete de accesorios

Cable de alimentación (IEC UK/EU/US), 2 adaptadores DP-DVI de enlace único, guía de primeros pasos.

Especificaciones físicas

Dimensiones del paquete:	An.	Al.	Pr.
	575 mm 22,64 pulg.	210 mm 8,27 pulg.	640 mm 25,2 pulg.
Dimensiones de la unidad:	An.	Al.	Pr.
	430 mm 16,93 pulg.	88 mm 3,5 pulg.	495 mm 19,48 pulg.
Asas de rack y unidad	An.	Pr.	
	483 mm 19 pulg.	520 mm 20,5 pulg.	
Profundidad del rack:		Pr.	
		485 mm 19,09 pulg.	
Peso de la unidad:		11,9 kg	26,3 lb
	Peso del paquete de la unidad:		17 kg

2x2plus specs

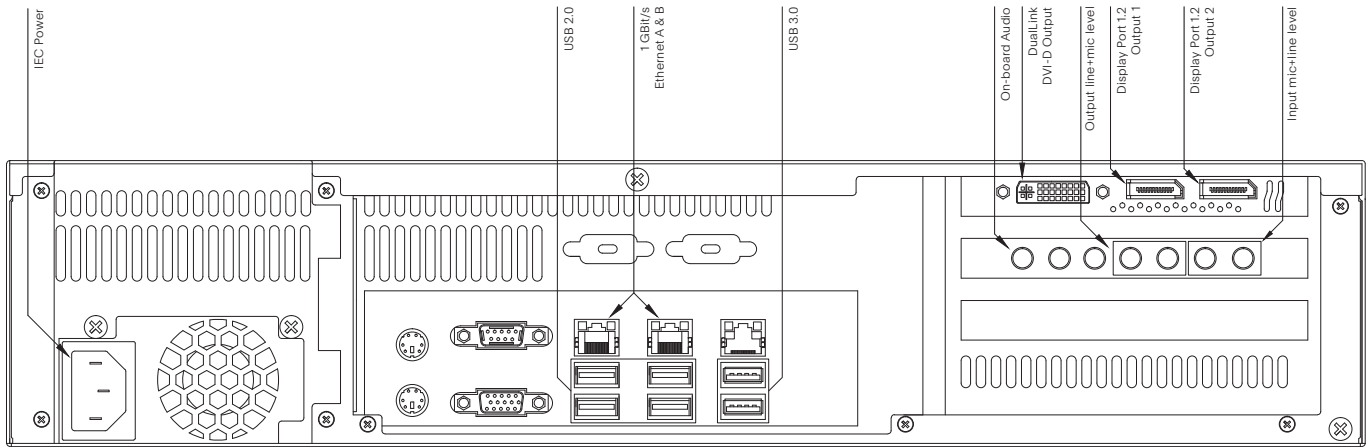

Especificaciones de hardware

Tensión: 100-240 V, 50-60 Hz

Consumo de energía:

350 W a 230 V (máx.)

Sistema operativo: Windows 8.1

Embedded Pro

CPU: Intel® Xeon® de cuatro núcleos y 3,7 Ghz

Memoria: RAM DDR3 de 8 GB

Tolerancias ambientales:

Temperatura: 5-35 °C (40°-95 °F)

Humedad: 5 %-95 % (sin condensación)

Altitud: 0-2700 m (0-8850 pies)

Sistema de montaje:

montaje en rack 2U de 19 pulg.

Audio: Audio integrado o Pro Audio

SO: 1x SSD de 80 GB (unidad de sistema interna)

Almacenamiento: 1x SSD de 512 GB

Salida de vídeo:

1x DVI DualLink (GUI)

2x DisplayPort 1.2 (2560 x 1600 máx.)

Entrada de vídeo:

Elección entre:

Sin tarjeta de captura instalada (predeterminado)

o
3x HD-SDI o 2x 3G-SDI

o
1x DVI

Entrada/salida de audio:

Elección entre:

Audio integrado (predeterminado)

o

Pro-Audio

2x Entrada/salida XLR con compensación

1x Conector de auriculares de 1/4 pulg.

E/S ADAT/SPDIF

MIDI: 1x entrada, 1x salida

Ethernet: 2x LAN de 1 Gigabits

Datos/periféricos:

6x USB 2.0

2x USB 3.0