

# Especificaciones de 2x4pro



## El poder de la flexibilidad

2x4pro con hasta dos salidas 4k u 8 HD, satisface todos los requisitos técnicos de espectáculos y proyectos cotidianos.

## Warranties & Support

- Actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del equipo
- Garantía de devolución de hardware de 2 años (además de opciones para ampliar la duración de la misma)


## Paquete de accesorios

Teclado, ratón y almohadilla, cable de alimentación (Plug-True1), conexión en serie de alimentación (True1-True1), adaptador DP-DVI activo, guía de primeros pasos, raíles de montaje posterior.

## Especificaciones físicas

<b>Packed Dimensions:</b>	<b>An.</b> 711 mm 28 pulg.	<b>Al.</b> 508 mm 20 pulg.	<b>Pr.</b> 737 mm 29 pulg.
<b>Dimensiones de la unidad:</b>	<b>An.</b> 445 mm 17,52 pulg.	<b>Al.</b> 178 mm 7 pulg.	<b>Pr.</b> 593 mm 23,35 pulg.
<b>Asas de rack y unidad</b>	<b>An.</b> 483 mm 19 pulg.		<b>Pr.</b> 621 mm 24,45 pulg.
<b>Rack Depth:</b>			<b>Pr.</b> 585 mm 23,03 pulg.
<b>Peso de la unidad:</b>		16,2 kg	36,5 lb
<b>Packed Unit Weight:</b>		24,8 kg	54,5 lb

# 2x4pro specs

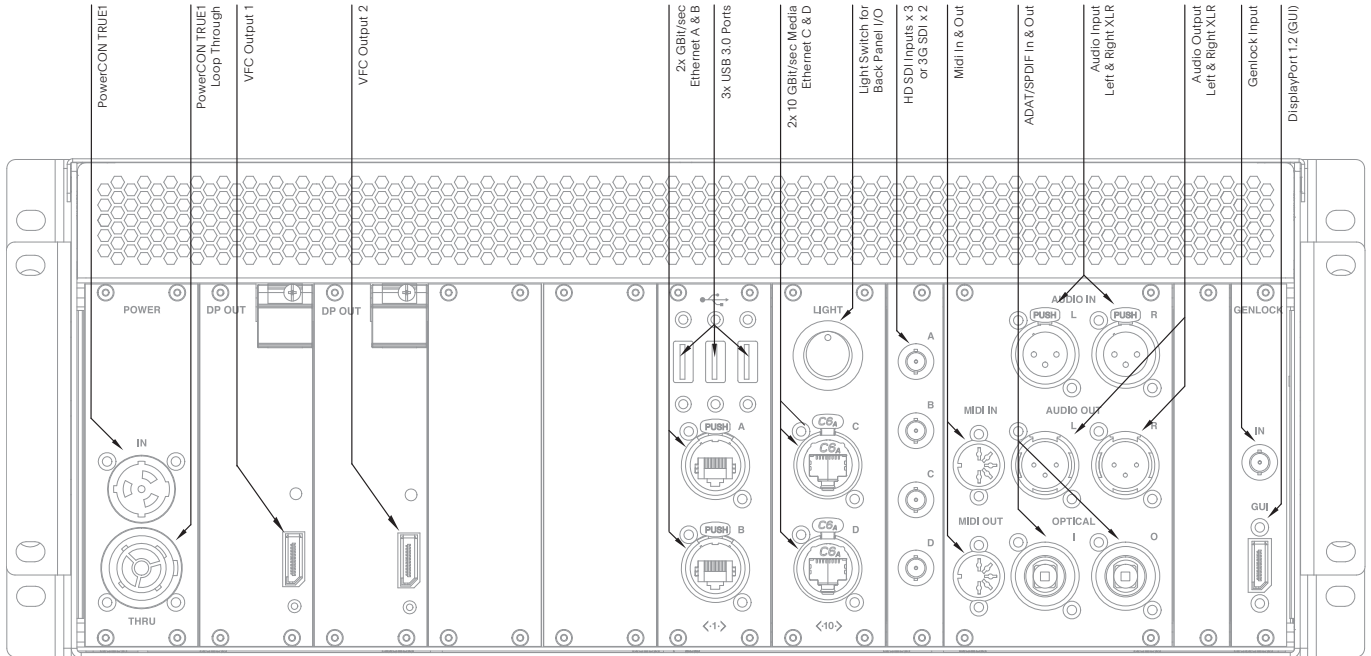

## Especificaciones de hardware

**Tensión :** 100-240 V, 50-60 Hz  
**Consumo de energía:**  
 450 W a 110 V (normal)  
 500 W a 110 V (máx.)  
**Sistema operativo:** Windows 10 IoT Enterprise LTSC  
**CPU:** Intel® Xeon® de cuatro núcleos y 3,7 Ghz

**Memoria:** RAM DDR4 de 16 GB  
**Tolerancias ambientales:**  
 Temperatura: 5-35 °C (40°-95 °F)  
 Humedad: 5 %-95 % (sin condensación)  
 Altitud: 0-2700 m (0-8850 pies)  
**Sistema de montaje:**  
 montaje en rack 4U de 19 pulg.

**Audio:** RME Professional  
**SO:** 2x SSD de 80 GB (unidad de sistema interna)  
**Almacenamiento:** SSD interna de 2 TB

## Conectividad del sistema - E/S

**Salida de vídeo:**  
 1x DisplayPort 1.2 (GUI)  
 2x ranuras de salida VFC  
 Entrega estándar con tarjetas VFC DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 máx.)  
 Otras tarjetas de conversión de formato de vídeo disponibles, consulta las especificaciones de VFC

**Entrada de vídeo:**  
 4x HD-SDI o 2x 3G-SDI  
**Audio analógico:**  
 2x Salida XLR con compensación  
 2x Entrada XLR  
 1x Conector de auriculares de 1/4 pulg.  
**Audio digital:** E/S ADAT/SPDIF  
**MIDI:** 1x entrada, 1x salida

**Red general:** 1x LAN de 1 Gigabit  
**Artnet:** 1x LAN de 1 Gigabit  
**Red multimedia:** 2x LAN de 10 Gb/s  
**Datos/periféricos:**  
 5x USB 3.0  
**Sincronización de vídeo:** BNC Genlock