

Especificaciones de 4x4pro



Suma más píxeles

4x4pro es el producto insignia de la gama pro y establece la marca de referencia en cuanto a potencia, flexibilidad y comodidad.

Warranties & Support

- Actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del equipo
- Garantía de devolución de hardware de 2 años (además de opciones para ampliar la duración de la misma)


Paquete de accesorios

Keyboard, Mouse & Pad, Power Cable (Plug-True1), Power Daisy Chain (True1-True1), Active DP to DVI adapter, Getting Started Guide, Backmounted Rails.

Especificaciones físicas

Packed Dimensions:	An.	Al.	Pr.
	711 mm 28 pulg.	508 mm 20 pulg.	737 mm 29 pulg.
Dimensiones de la unidad:	An.	Al.	Pr.
	445 mm 17,52 pulg.	178 mm 7 pulg.	593 mm 23,35 pulg.
Asas de rack y unidad	An.	Pr.	
	483 mm 19 pulg.	621 mm 24,45 pulg.	
Rack Depth:	Pr.		
	585 mm 23,03 pulg.		
Peso de la unidad:	19,5 kg		43 lb
	Packed Unit Weight:		
		26 kg	57 lb

4x4pro specs

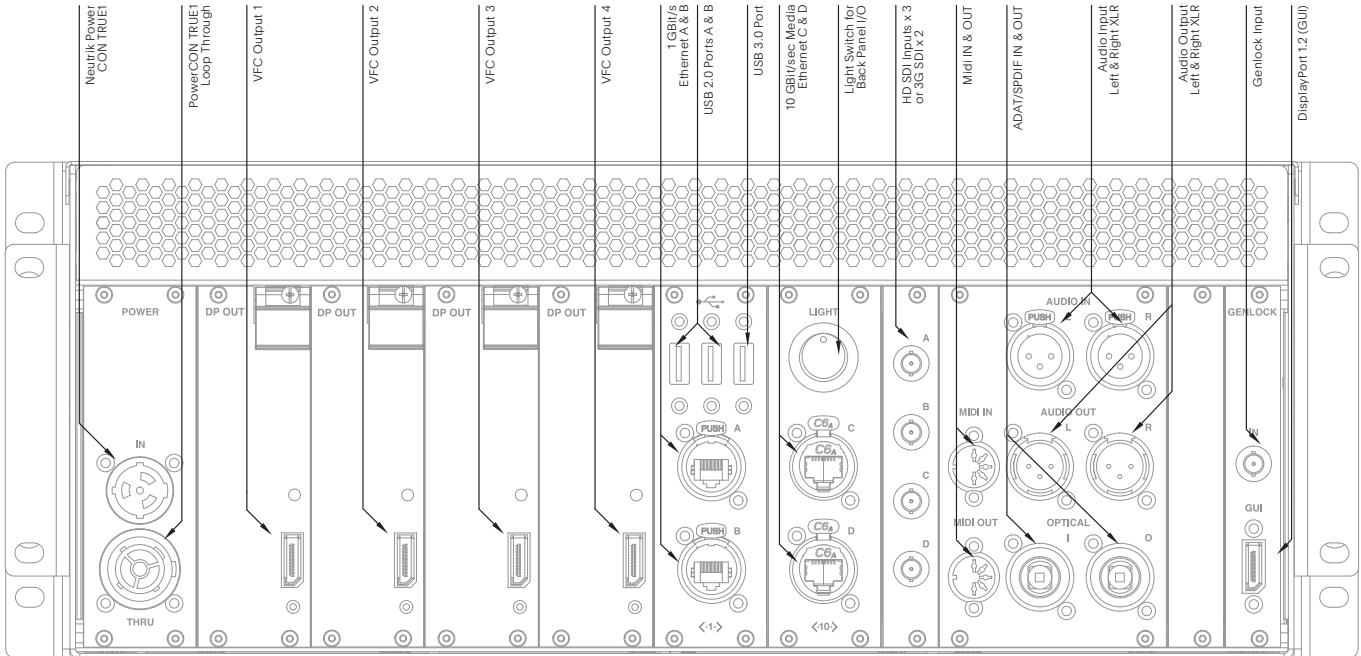

Especificaciones de hardware

Tensión : 100-240 V, 50-60 Hz

Consumo de energía:

800 W a 110 V (normal)

1000 W a 110 V (máx.)

Sistema operativo: Windows 8.1

Embedded Pro

CPU: Dual Intel® Xeon® de seis núcleos y 3,5 Ghz

Memoria: RAM DDR3 ECC de 16 GB

Tolerancias ambientales:

Temperatura: 5-35 °C (40°-95 °F)

Humedad: 5 %-95 % (sin condensación)

Altitud: 0-2700 m (0-8850 pies)

Sistema de montaje:

4 unidades de montaje en rack de 19 pulg.

Audio: RME Professional

SO: 2× SSD de 80 GB
(unidad de sistema interna, unidad de recuperación)

Almacenamiento: Matriz RAID SSD extraíble de 2 TB (ampliable)

Conectividad del sistema - E/S

Salida de vídeo:

1× DisplayPort 1.2 (GUI)

4× ranuras de salida VFC

Entrega estándar con tarjetas VFC DisplayPort 1.2 (4096 × 2160 máx.)

Different Video Format Conversions cards also available, refer to VFC Specifications

Entrada de vídeo:

4× HD-SDI o 2× 3G-SDI

Audio analógico:

2× Salida XLR con compensación

2× Entrada XLR con compensación

1× Conector de auriculares de 1/4 pulg.

Audio digital: E/S ADAT/SPDIF

MIDI: 1× entrada, 1× salida

Red general: 1× LAN de 1 Gigabit

Artnet: 1× LAN de 1 Gigabit

Red multimedia: 2× LAN de 10 Gb/s

Datos/periféricos:

2× USB 2.0

3× USB 3.0

Sincronización de vídeo: BNC Genlock