

# Especificaciones de gx 2



## Respuesta con potencia

gx 2 ofrece la potencia de la gama pro con la de la GPU para manipular contenido generativo con capacidades sin precedentes.

## Warranties & Support

- Actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del equipo
- Garantía de devolución de hardware de 2 años (además de opciones para ampliar la duración de la misma)


## Paquete de accesorios

Teclado, ratón y almohadilla, cable de alimentación (Plug-True1), conexión en serie de alimentación (True1-True1), adaptador DP-DVI activo, guía de primeros pasos y manual, railes de montaje posterior.

## Especificaciones físicas

<b>Packed Dimensions:</b>	<b>An.</b> 711 mm 28 pulg.	<b>Al.</b> 508 mm 20 pulg.	<b>Pr.</b> 737 mm 29 pulg.
<b>Dimensiones de la unidad:</b>	<b>An.</b> 445 mm 17,52 pulg.	<b>Al.</b> 178 mm 7 pulg.	<b>Pr.</b> 593 mm 23,35 pulg.
<b>Asas de rack y unidad</b>	<b>An.</b> 483 mm 19 pulg.		<b>Pr.</b> 621 mm 24,45 pulg.
<b>Rack Depth:</b>			<b>Pr.</b> 585 mm 23,03 pulg.
<b>Peso de la unidad:</b>		16,8 kg	37 lb
<b>Packed Unit Weight:</b>		24,9 kg	54,9 lb

# gx 2 specs

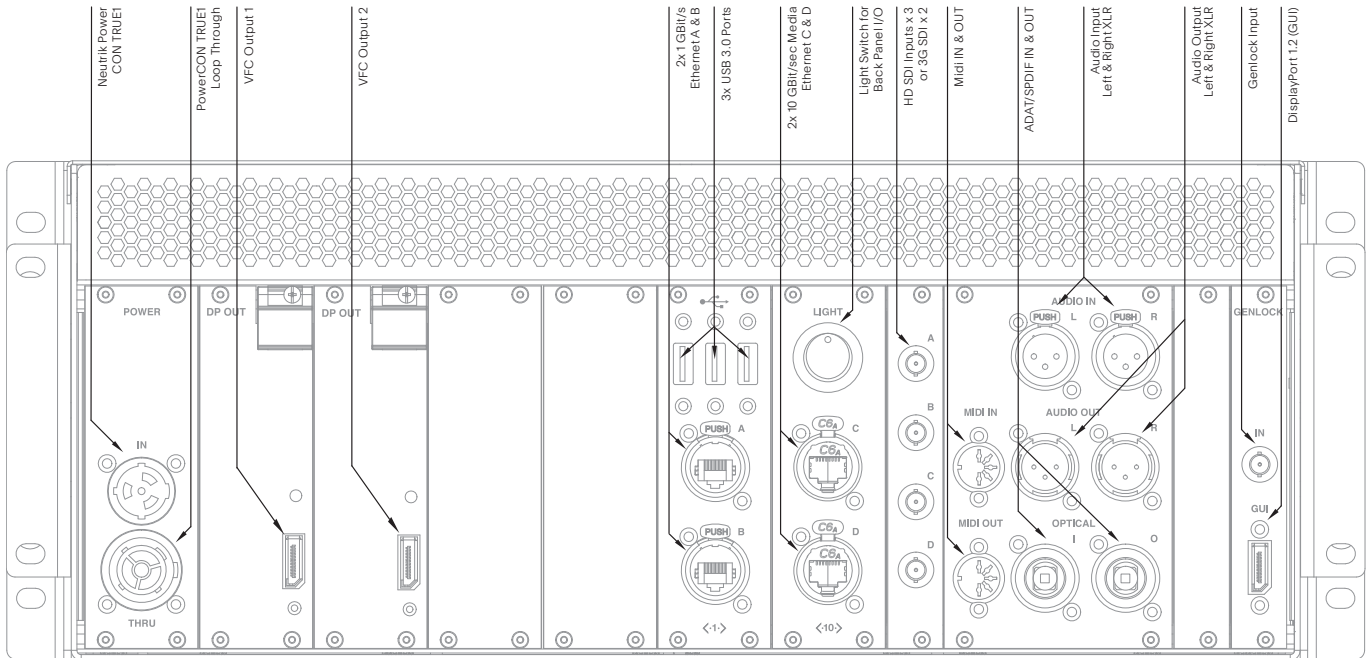

## Especificaciones de hardware

**Tensión :** 100-240 V, 50-60 Hz

**Consumo de energía:**

560 VA a 240 V, 50 Hz

**Sistema operativo:**

Windows 10 IoT Enterprise LTSC

**CPU:** Intel® Xeon® Quad-Core 3.7Ghz

**Memoria:** RAM DDR4 de 16 GB

**Tolerancias ambientales:**

Temperatura: 5-35 °C (40°-95 °F)

Humedad: 5 %-95 % (sin condensación)

Altitud: 0-2700 m (0-8850 pies)

**Sistema de montaje:**

4 unidades de montaje en rack de 19 pulg.

**Audio:** RME Professional

**SO:** 2x SSD de 80 GB

(unidad de sistema interna, unidad de recuperación)

**Almacenamiento:** SSD DE 2 TB

## Conectividad del sistema - E/S

**Salida de vídeo:**

1x DisplayPort 1.2 (GUI)

2x VFC Output Slots

Ships standard with DisplayPort 1.2 VFC cards (4096 x 2160 max)

Different Video Format Conversions cards also available, refer to VFC Specifications

**Entrada de vídeo:**

4x HD-SDI o 2x 3G-SDI

**Audio analógico:**

2x Salida XLR con compensación

2x Entrada XLR con compensación

1x Conector de auriculares de 1/4 pulg.

**Audio digital:** E/S ADAT/SPDIF

**MIDI:** 1x entrada, 1x salida

**Red general:** 1x LAN de 1 Gigabit

**Artnet:** 1x LAN de 1 Gigabit

**Red multimedia:** 2x LAN de 10 Gb/s

**Datos/periféricos:**

5x USB 3.0

**Sincronización de vídeo:** BNC Genlock