

Especificaciones del solo



pequeño pero poderoso

Rediseñado y pensado para el contenido de la próxima generación, solo es un servidor único construido en una unidad 2U para los espectáculos y proyectos cotidianos.

Warranties & Support

- Actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del equipo
- Garantía de devolución de hardware de 2 años


Paquete de accesorios

Cable de alimentación (IEC UK/EU/US)
Manual de inicio

Especificaciones físicas

Packed Dimensions:	An. 575 mm 22, 64 pulg.	Al. 210 mm 8,27 pulg.	Pr. 640 mm 25,2 pulg.
Dimensiones de la unidad:	An. 430 mm 16,93 pulg.	Al. 88 mm 3,5 pulg.	Pr. 495 mm 19,48 pulg.
Asas de rack y unidad	An. 483 mm 19 pulg.		Pr. 520 mm 20,5 pulg.
Rack Depth:			Pr. 485 mm 19,09 pulg.
Peso de la unidad:		12 kg	26,5 lb
Packed Unit Weight:		15 kg	33,1 lb

solo specs

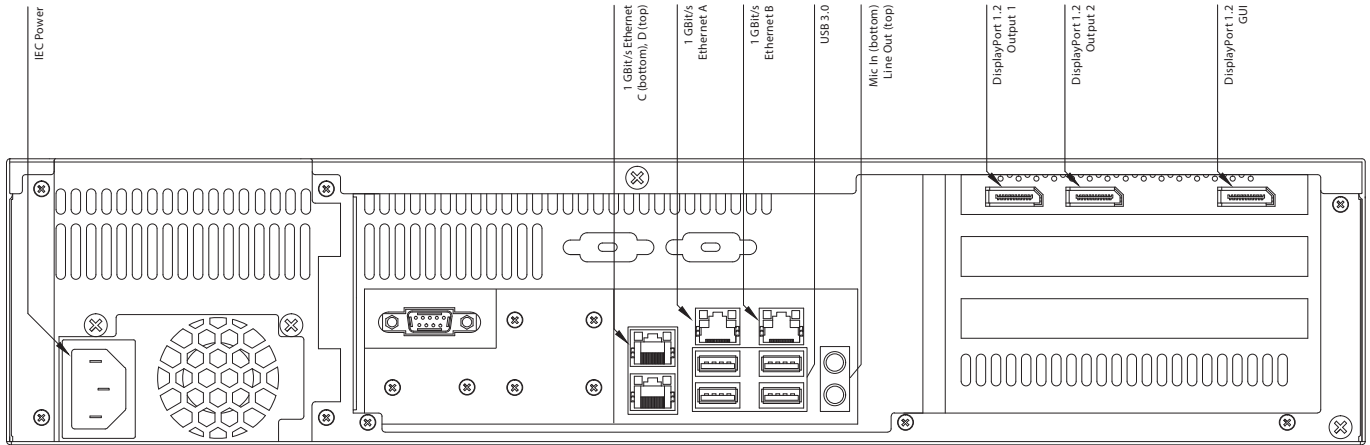

Especificaciones de hardware

Tensión :100-240 V, 50-60 Hz

Consumo de energía:
240 VA a 240 V, 50 Hz (máx.), 350 W

Sistema operativo: Windows 10 IoT LTSC 2016

CPU: Intel® Xeon® de cuatro núcleos y 3,8 Ghz

Memoria: RAM DDR4 ECC de 8 GB

Tolerancias ambientales:

Temperatura: 5-40 °C (40-104 °F)

Humedad: 5 %-95 % (sin condensación)

Altitud: 0-2700 m (0-8850 pies)

Sistema de montaje:

2 unidades de montaje en rack de 19 pulg.

Audio:Audio integrado o Pro Audio

Almacenamiento: 1× SSD de 150 GB (unidad de sistema interna)

1× SSD de 1920 GB

Conectividad del sistema - E/S

Salida de vídeo:

1× DisplayPort 1.2 (GUI)

2× DisplayPort 1.2 (4096 × 2160 máx.)

Entrada de vídeo:

Elección entre:

Sin tarjeta de captura instalada (predeterminado)

o
3× HD-SDI o 2× 3G-SDI

o
2× HDMI (1920 × 1080@60 máx.)

Ethernet:

Elección entre:

4× LAN de 1 Gigabit (predeterminado)

o
2× LAN adicionales de 10 Gigabits

Entrada/salida de audio:

Elección entre:

Audio integrado (predeterminado)

1× Entrada de micro

1× Salida

o

Pro-Audio

2× Entrada/salida XLR con compensación

1× Conector de auriculares de 1/4 pulg.

E/S ADAT/SPDIF

MIDI: 1× entrada, 1× salida

Datos/periféricos:

2× USB 2.0

4× USB 3.0

Configuraciones opcionales

unidad base solo

unidad base solo + captura SDI

unidad base solo + captura HDMI

unidad base solo + captura SDI + Pro Audio

unidad base solo + captura HDMI + Pro Audio

unidad base solo + tarjeta de red de 10 G + Pro Audio